



Valvola di blocco pilotata a semplice effetto in linea  
*In line, single effect, pilot operated check valve*

mod. VBS-L



Versione con corpo in alluminio o in acciaio  
*Aluminium or steel body version*

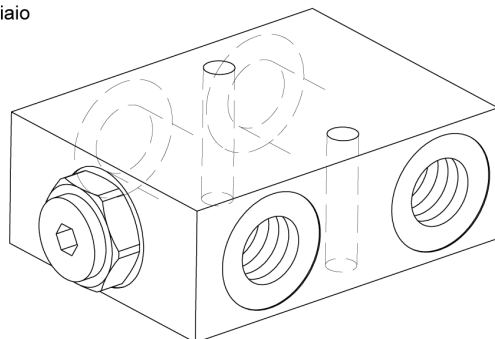

Modello Type	V C	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pressure	Pressione di apertura Cracking pressure
VBS-L-14	1/4" GAS	4:1	20 l/min 5.3 gpm	350 bar 5000 psi	3 bar 43 psi
VBS-L-38	3/8" GAS	4:1	35 l/min 9 gpm	350 bar 5000 psi	3 bar 43 psi
VBS-L-12	1/2" GAS	4:1	50 l/min 13 gpm	350 bar 5000 psi	2 bar 29 psi
VBS-L-34	3/4" GAS	4:1	80 l/min 21 gpm	250 bar 3600 psi	2 bar 29 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

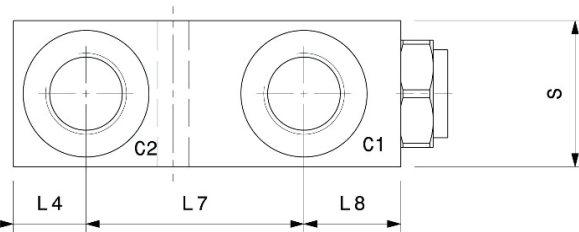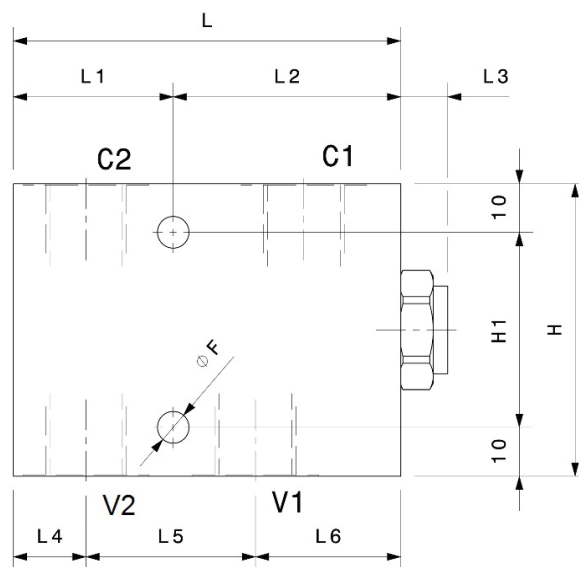

Dimensioni Dimensions	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	S	F
VBS-L-14	80	33	47	12	15	31	34	45	20	60	40	30	6.5
VBS-L-38	80	33	47	12	15	35	30	45	20	60	40	30	6.5
VBS-L-12	80	33	47	12	15	35	30	45	20	60	40	35	8.5
VBS-L-34	100	45	55	21	22.5	45	32.5	55	22.5	70	50	40	8.5

Sigla di ordinazione / Ordering code

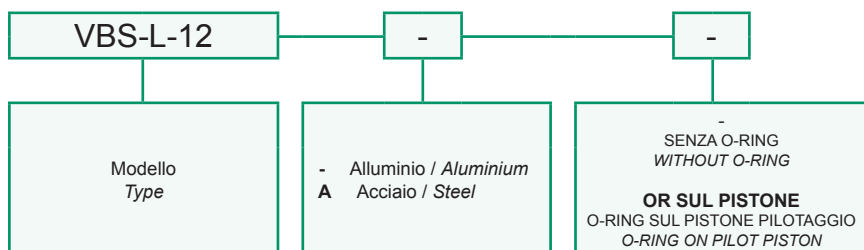

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.