HYVBPSL
Inline Single Pilot Operated Check Valves

TIMALCO HYDRAULICS

www.timalco.com.au

11/2026

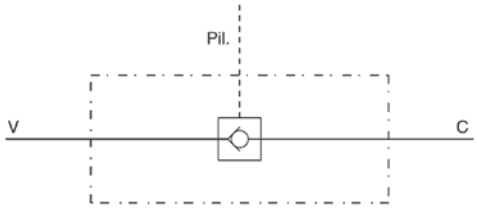



Single Pilot Operated Check Valves - Inline

Part Number	Max Flow	Max Pressure	Cracking Pressure	Pilot Ratio	Ports V, C	Port PIL	L	S	S1
HYVBPSL14	15 LPM	350 Bar	2.5 Bar	1:9.8	1/4” BSPP	1/4” BSPP	103	36	11
HYVBPSL38	30 LPM	300 Bar	5 Bar	1:6.5	3/8” BSPP		109	40	11.5
HYVBPSL12	45 LPM	300 Bar	3 Bar	1:4.6	1/2” BSPP		120	42	11
HYVBPSL34	80 LPM	250 Bar	0.5 Bar	1:4.4	3/4” BSPP		131	55	14
HYVBPSL1	120 LPM	220 Bar	1 Bar	1:3.5	1” BSPP		185	70	14

